

STRATUS 2 TENSION

Ekrany Elektryczne

AVERS
SCREENS

Cechy charakterystyczne:


- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały lub w kolorze anodowanego aluminium
 - Możliwość wykonania ekranu według indywidualnej specyfikacji klienta
 - Atrakcyjny wygląd dzięki kolorowym elementom dekoracyjnym obudowy
 - Prosta instalacja ekranu
 - Możliwość instalacji w suficie podwieszonym przy wykorzystaniu dedykowanego zestawu montażowego
 - Kurzoszczelna obudowa ekranu
 - Gwarantowana płaska powierzchnia ekranu, dzięki systemowi linek napinających boczne krawędzie
 - Czarne ramki (BB, BT) w standardzie
 - „Niewidzialne” ściennie/suflowe uchwyty montażowe
 - Automagiczne zatrzymywanie zwijania/rozwijania
 - Regulacja położenia punktów końcowych zwijania/rozwijania
 - Silnik elektryczny o mocy 125 W z 5-letnią gwarancją
 - Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi
 - Naścienny przełącznik sterujący w zestawie
 - Szerokość powierzchni projekcyjnej: 180 - 300 cm
- Dedykowane materiały projekcyjne:
- dla kina domowego:
 - Mat! White P g= 1,0 Matt Grey g=0,8, Matt White g= 1,0
 - dla prezentacji: Silver P g=2,8 (projekcje 3D). Matt White P g=1,0 Matt White g=1,0 White Ice g=1,2 New Coral g=3,2 (do projekcji wstecznej)

Akcesoria opcjonalne:

- System zdalnego sterowania na podczerwień (Alfa IR)
- Radiowe systemy zdalnego sterowania (Alfa Radio, Delta)
- Systemy sterujące wyzwalaczem (Alfa Trigger, Alfa Trigger Bezprzewodowy, Beta)
- Malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- Naścienny przełącznik sterujący z blokadą kluczem
- Dodatkowe uchwyty ściennie-suflowe
- Czarne ramki (BB) (dla formatów 4:3, 16:9 i 16:10, tylko dla materiałów MW, MG, WI)
- Czarne ramki (BT) (dla formatu 16:9 i 16:10, tylko dla materiałów MW, MG, WI)
- SRMS uchwyty do instalacji pod sufitem podwieszonym



WYPOSAŻENIE
PODSTAWOWE:
PRZEŁĄCZNIK

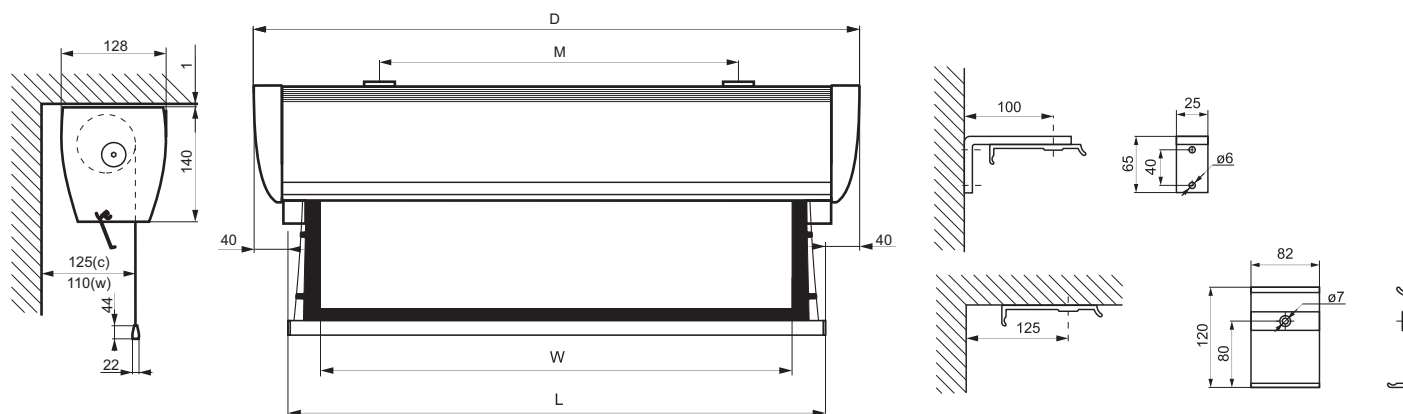

Format obrazu	Wymiary		Obramowanie		Długość obudowy ekranu	Przekątna obrazu BB, BT	Odległość uchwytów	Zestaw do instalacji w suficie podwieszonym	Waga	Opakowanie transportowe
	Szer. obrazu	Obszar obrazu BB, BT	Typ BB	Typ BT						
	W [cm]	w x h [cm]			D [cm]	[cale]	M [cm]		[kg]	[cm]
4:3	180	180 x 135	+	+	222,0	84	95 - 175	INC KIT2	9,80	230 x 18 x 18
4:3	210	210 x 160	+	+	257,0	98	110 - 205	INC KIT3	11,70	260 x 18 x 18
4:3	240	240 x 180	+	+	285,0	113	125 - 235	INC KIT4	13,90	290 x 18 x 18
4:3	270	270 x 202	+	-	319,0	128	140 - 265	INC KIT5	15,60	320 x 18 x 18
16:9	180	180 x 102	+	+	204,8	77	95 - 175	INC KIT2	9,50	230 x 18 x 18
16:9	210	210 x 119	+	+	236,3	90	110 - 205	INC KIT3	11,30	260 x 18 x 18
16:9	240	240 x 135	+	+	268,0	104	125 - 235	INC KIT4	13,50	290 x 18 x 18
16:9	270	270 x 152	+	+	302,3	117	140 - 265	INC KIT5	15,00	320 x 18 x 18
16:10	180	180 x 113	+	+	205,8	79	95 - 175	INC KIT2	9,70	230 x 18 x 18
16:10	210	210 x 131	+	+	237,3	93	110 - 205	INC KIT3	11,50	260 x 18 x 18
16:10	240	240 x 150	+	+	269,0	107	125 - 235	INC KIT4	13,70	290 x 18 x 18
16:10	270	270 x 169	+	+	303,3	121	140 - 265	INC KIT5	15,30	320 x 18 x 18